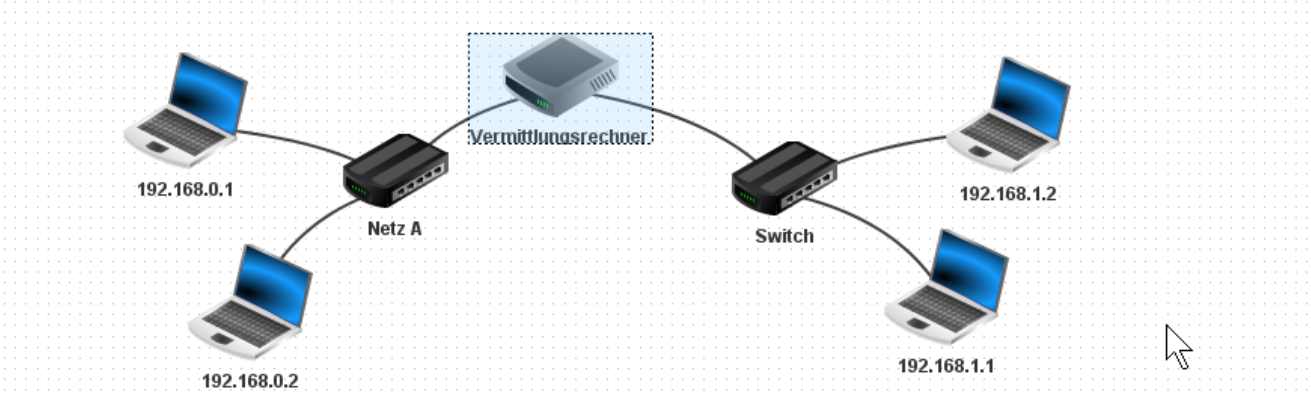

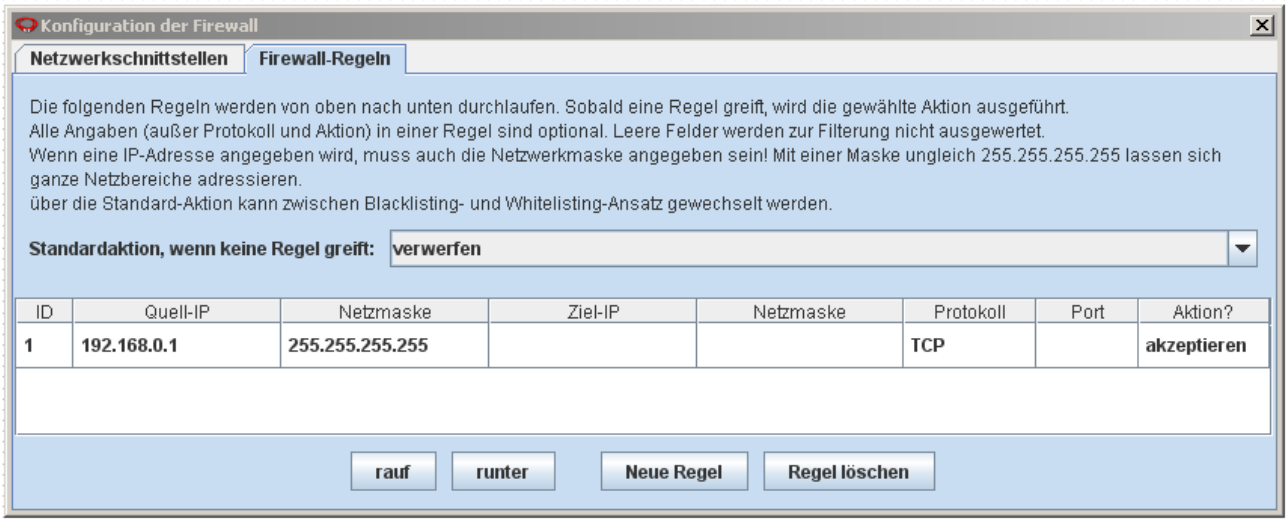

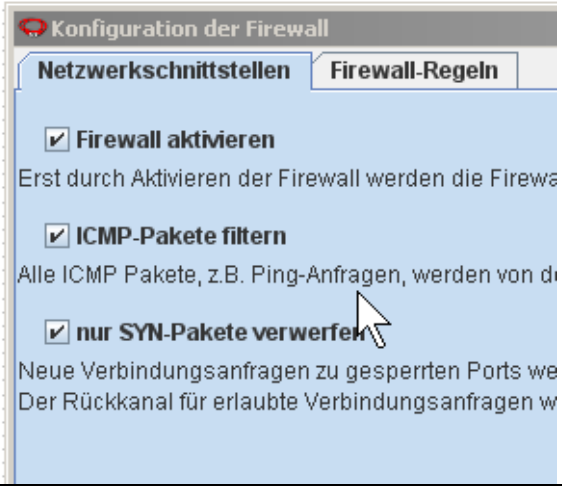

1. Erstellen Sie dieses Netz mit Filius und konfigurieren Sie wie im Bild zu sehen die Firewall.
2. Installieren Sie auf 192.168.1.2 eine Webserver und auf allen Rechnern im Netz 0 einen Webbrowser.
3. Versuchen Sie von den Rechnern 0.1 und 0.2 mittels Browser auf den Server zuzugreifen
4. Wie muss die Firewall konfiguriert sein, damit sie genau einen Rechner durchlässt?
5. Ändern Sie die Netzmaske in der Firewall auf die von Ihnen verwendete im Subnetz. Prüfen Sie nun die Funktion der Firewall und versuchen Sie das verhalten zu erklären.

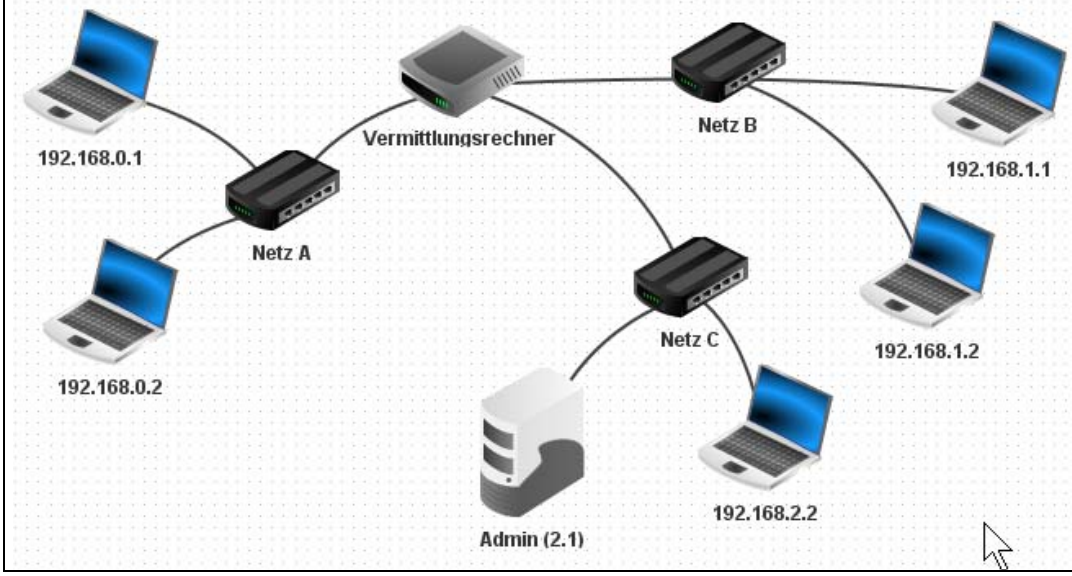

6. Errichten Sie diese Netze und konfigurieren so, dass Admin auf alles zugreifen kann und sonst alle Rechner nur in ihren Netzen bleiben.

7. Erweitern Sie die Firewall so, dass die 0.x Rechner auf Netz 1.x zugreifen können, aber nicht umgedreht.